

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стенка гимнастическая
перекладина:
берёза, с креплением



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стенка гимнастическая перекладина: берёза, с креплением (далее «стенка») предназначена для выполнения отдельных гимнастических упражнений в закрытых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики:

| | |
|---|-------|
| Ширина боковины, мм..... | 120 |
| Толщина боковины, мм..... | 40 |
| Диаметр перекладины, мм (+/- 1 мм)..... | 39*35 |
| Максимальная нагрузка, кг..... | 100 |

Сводная таблица:

| Высота, м | Ширина, м | Количество перекладин, шт. | Расстояние между перекладинами по центру, см | Расстояние между перекладинами по краям, см | Вес, кг | Объём изделия в сборе, м3 | Объём изделия в разобранном виде, м3 |
|-----------|-----------|----------------------------|--|---|---------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2,4 | 0,8 | 11 | 20 | 16 | 14 | 0,26 | 0,04 |
| | 1,0 | | | 15 | 0,31 | 0,04 | |
| 2,6 | 0,8 | 11 | 24 | 20 | 15 | 0,27 | 0,04 |
| | 1,0 | | | 16 | 0,34 | 0,05 | |
| 2,8 | 0,8 | 11 | 24 | 20 | 16 | 0,29 | 0,05 |
| | 1,0 | | | 17 | 0,36 | 0,05 | |
| 3,0 | 0,8 | 12 | 24 | 20 | 17 | 0,31 | 0,06 |
| | 1,0 | | | 18 | 0,39 | 0,06 | |
| 3,2 | 0,8 | 13 | 24 | 20 | 18 | 0,34 | 0,06 |
| | 1,0 | | | 19 | 0,42 | 0,06 | |


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стенка представляет собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из двух боковин, сделанных из массива сосны (хвойные породы), соединенных перекладинами из берёзы. Стенки крепятся через металлические уголки к стене болтами и шурупами непосредственно к полу. Перекладины имеют овальную форму, благодаря чему исключается возможность прокручивания и за них удобнее держаться. Шведская стенка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях. Все деревянные детали покрыты безвредным лаком на водной основе, крепёжные изделия - цинком. Поставляется в разобранном виде.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-----------------------------------|----|
| Стенка гимнастическая, шт. | 1 |
| Пластины и (или) уголки, шт. | 4 |
| Шурупы, шт. | 12 |
| Саморезы, шт. | 6 |
| Дюбель, шт. | 2 |
| Глухарь, шт. | 2 |

СХЕМА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

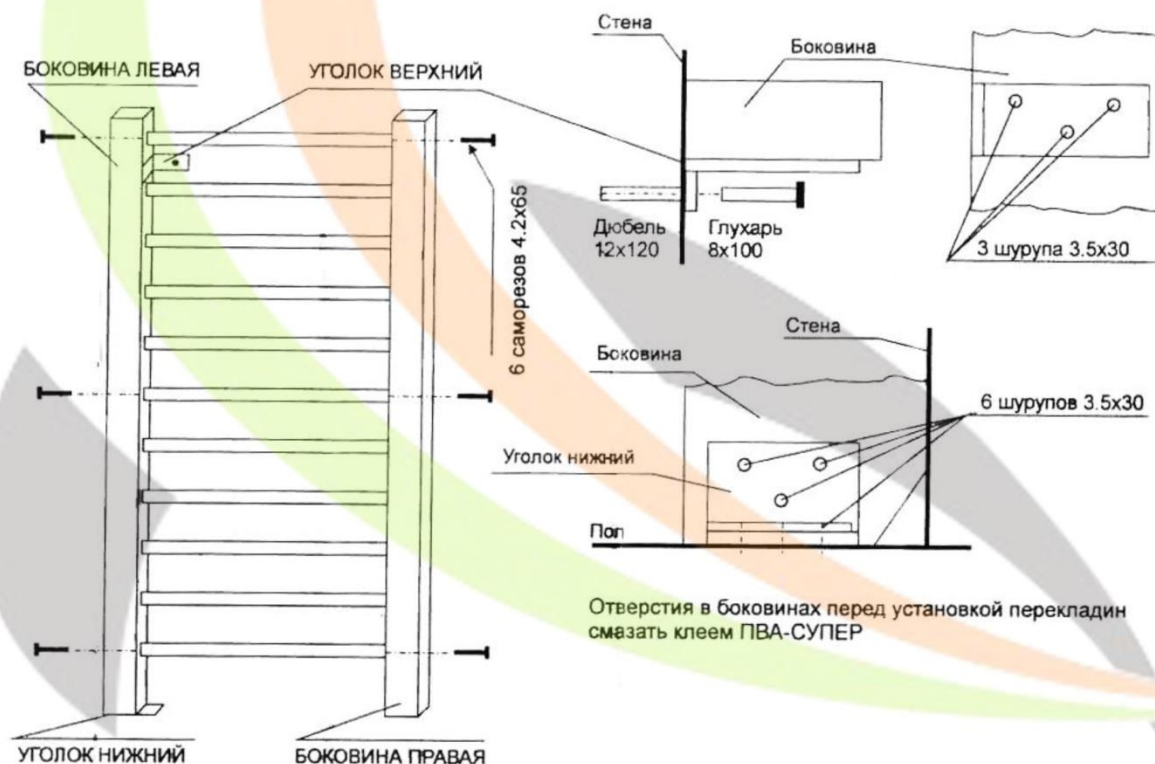

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируются в заводской упаковке любым крытым видом транспорта при температуре от -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха не более 85%.

Упакованные изделия должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях в горизонтальном положении при температуре от 0°C до $+20^{\circ}\text{C}$ при условии защиты их от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

Изделия должны эксплуатироваться в соответствии со своим назначением и при вышеуказанных условиях хранения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы изделия – 12 месяцев со дня получения потребителем. Установленный срок службы изделия – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стенка соответствует конструкторской документации и утвержденным образцам и признана годной для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»
107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2
+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 741-88-15
www.stk-sport.ru, www.stkспорт.рф



СТК
СПОРТ