

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стойки волейбольные на растяжках для зала



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стойки волейбольные на растяжках для зала (далее "стойки") предназначены для оборудования залов спортивных сооружений разнообразного назначения, используемых для тренировок по волейболу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм не более	2650
Диаметр, мм	76
Масса, кг	37

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Стойка волейбольная с механизмом натяжения сетки 1 шт.
- Стойка волейбольная 1 шт.
- Закладные под стойки 2 шт.
- Закладные для растяжек из цепей 4 шт.
- Растяжки из цепи 4 шт.
- Талреп 4 шт.
- Комплект метизов 1 шт.

Стойки изготовлены из стальной трубы. В нижней части расположена «пятка со штырём», в верхней – 2 проушины, по всей длине стойки движется механизм натяжения сетки. Высота сетки регулируется вручную путем перемещения механизма натяжения вверх и вниз по стойке. Механизм фиксируется на нужной высоте специальным винтом.

Изделие огрунтовано и окрашено нитроэмалью. Стойки предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях. Изделие поставляется в собранном виде.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ


Для монтажа изделия рекомендуем обращаться в строительную организацию, имеющую государственную лицензию на соответствующий вид работ.

Установку стоек производить бригадой не менее 2-х человек с соблюдением мер предосторожности, связанных с тяжестью отдельных элементов. В соответствии с «Официальными правилами волейбола» стойки, поддерживающие сетку, устанавливаются на расстоянии 0,5 – 1,0м за боковыми линиями.

На место установки стойки смонтировать закладные с отверстием для штыря. Установить стойку так, чтобы штырь, находящийся в нижней части стойки, вставился в отверстие закладной. Поставить стойку в вертикальное положение, на проушины в верхней части надеть талрепы (талрепы должны быть максимально раскручены) и цепи. Цепи натянуть и отметить в полу места для установки закладных для цепей. Угол между боковой линией разметки и цепью должен быть 45°, а между цепями - 90°. В отмеченных местах смонтировать закладные для цепей. С помощью болтов прикрепить проушины цепей к закладным. Удерживая стойки натянуть сетку с помощью механизма натяжения и троса. С помощью талрепов и механизма натяжения сетки добиться нужного натяжения троса сетки, вертикального положения стоек и нужной высоты сетки.

В процессе эксплуатации не реже 1 раза в месяц необходимо проверять надежность сварных, резьбовых соединений, особенно в местах крепления стоек к полу. Резьбовые соединения при необходимости подтянуть. В случае обнаружения механических повреждений, эксплуатацию изделия надо немедленно прекратить и принять меры к устранению недостатков. **Запрещается эксплуатация изделия до устранения неполадок.** Использовать только по прямому назначению.

СХЕМА УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ

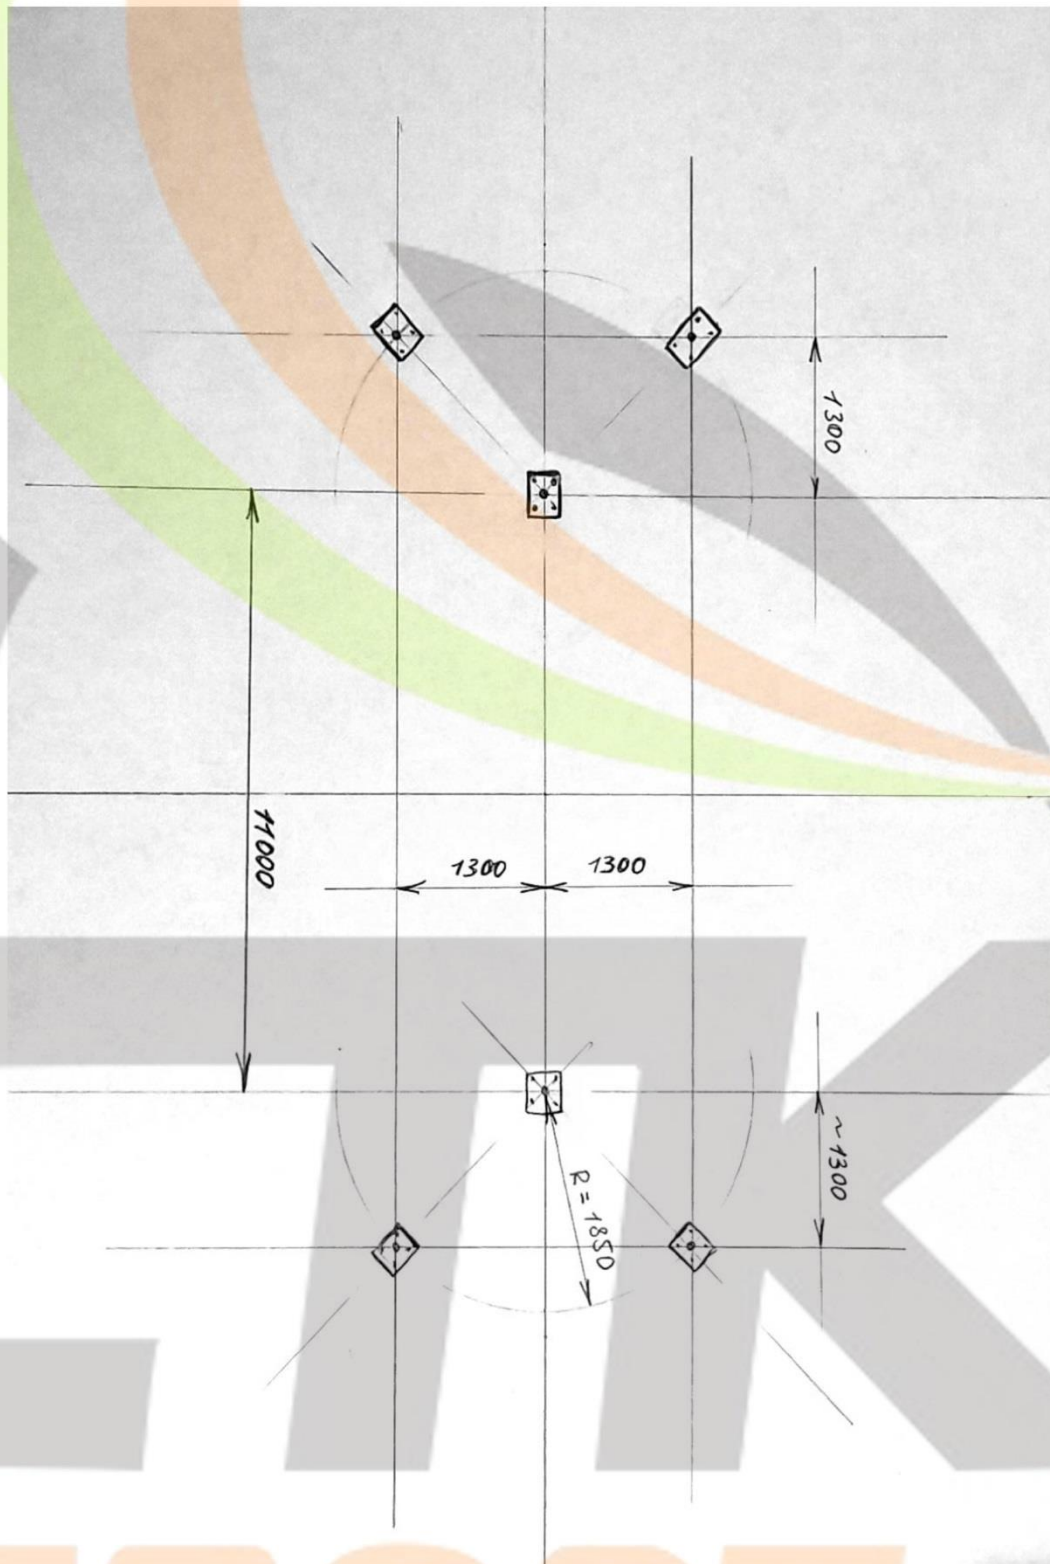

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортируется в разобранном виде любым видом транспорта при температуре от -50°C до +35°C и влажности воздуха не более 85%. Изделие должно храниться в сухом помещении. Использовать при положительных температурах.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня приобретения его потребителем. Установленный срок службы изделия – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойки соответствуют конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»

107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2

+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 741-88-15

+7 (495) 565-33-06, +7 (800) 555-33-06

www.stk-sport.ru, www.сткспорт.рф

СТК
СПОРТ