


## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ворота для ручного мяча  
без сетки  
профиль 80мм x 80мм  
(3м x 2м x 1м)

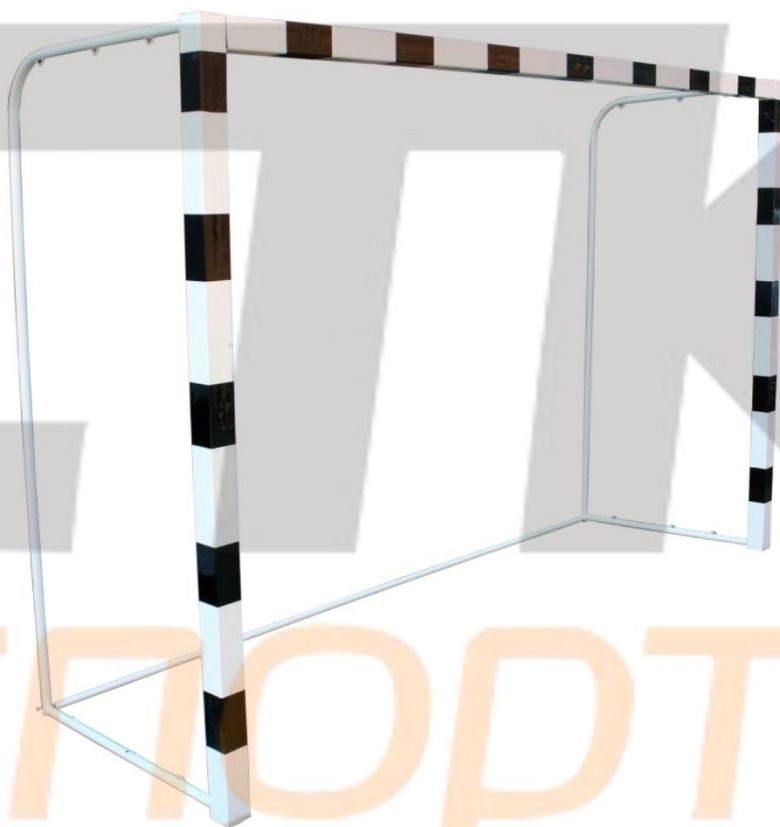

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ворота для ручного мяча без сетки профиль 80мм x 80мм (3м x 2м x 1м) (далее "ворота") предназначены для оборудования открытых и крытых спортивных площадок и спортивных сооружений. Ворота применяются для соревнований и тренировок по гандболу и мини-футболу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры изделия в рабочем положении:

Створ ворот, В x Ш, мм	2000 x 3000
Высота ворот, мм	2080
Ширина ворот, мм	3160
Глубина ворот, верх/низ, мм	900-1000
Сечение профиля, мм	80 x 80
Масса изделия, кг, не более	100

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ворота поставляются разобранными по отдельным узлам. В комплект поставки входят:

Перекладина верхняя, шт. ....	1
Штанга, шт. ....	2
Боковина правая, шт. ....	1
Боковина левая, шт. ....	1
Перекладина нижняя (соединительная), шт. ....	1
Пластина закладная, шт. ....	2
Крепеж, компл. ....	1

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Общий вид ворот представлен на фотографии.
2. Монтаж ворот требует строгого соблюдения всех правил монтажа, описанных ниже, производится бригадой не менее 2-х человек.
3. Монтаж и сборку проводить на месте установки ворот на ровной поверхности в следующей последовательности:
  - 3.1. Вставить верхнюю перекладину в одну из штанг, затем через отверстие в перекладине с помощью торцевой головки закрутить гайку M12 и слегка её затянуть (не затягивать до конца!).
  - 3.2. Повторить пункт 3.1 со второй штангой.
  - 3.3. Привинтить к штангам и перекладине правую и левую боковины с помощью мебельных болтов и легко затянуть (не затягивать до конца!).  
Верх боковин 4 отверстия, низ – 2 отверстия.
  - 3.4. Привинтить нижнюю соединительную перекладину. Подтянуть все крепления, контролируя усилие затяжки и геометрические размеры ворот.
  - 3.5. Поместить собранные ворота точно на место, где они будут установлены.
  - 3.6. Через отверстия в боковинах в местах крепления к полу сделать отметки. В этом месте будут установлены закладные пластины.
  - 3.7. В размеченных на полу местах проделать отверстия диаметром не менее 30 мм и глубиной не менее 45 мм.

- 3.8. Разметить и сделать посадочные места под закладные пластины так, чтобы верхняя плоскость пластин была на одном уровне с плоскостью пола.
- 3.9. Закрепить закладные пластины шурупами, саморезами и т.д. (в зависимости от типа полов и покрытия) таким образом, чтобы закладные пластины не оторвались даже в случае неправильного использования ворот (например - раскачивание и подтягивание на перекладине).
- 3.10. Поместить ворота точно над закладными и зафиксировать их при помощи прилагаемых болтов (М 10х30).

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ворота предназначены для эксплуатации, как на открытых площадках, так и в спортзалах и на стадионах, поэтому необходимо периодически проверять состояние покрытия всех окрашенных элементов и покрытия из самоклеющейся ленты, и при необходимости подкрашивать их соответствующей краской.

Периодически перед началом тренировок или игр, проверять надежность крепления всех резьбовых и сварных соединений, в особенности верхней перекладины, т.к. разрушение ворот может привести к травмам.

Использовать ворота только по их прямому назначению.

Ворота должны быть обязательно закреплены (пункт 3.10)!

**Запрещается виснуть на верхней перекладине!**

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Ворота транспортируются в разобранном виде в заводской упаковке (картон) любым крытым видом транспорта при температуре от -50°C до +35°C и влажности воздуха не более 85%.

До полного монтажа разобранные ворота должны храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при температуре окружающей среды выше 0°C и при условии защиты изделия от механических повреждений, действия агрессивных сред и повышенной влажности.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня получения потребителем. Установленный срок службы изделия – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ворота соответствуют конструкторской документации и утвержденным образцам и признаны годными для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_

ООО «СТК-спорт»  
115404 г. Москва, ул. Касимовская, вл. 26  
+7 (495) 565-33-06  
8-800-555-33-06  
www.stk-sport.ru