


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Система деления зала (ручной привод)

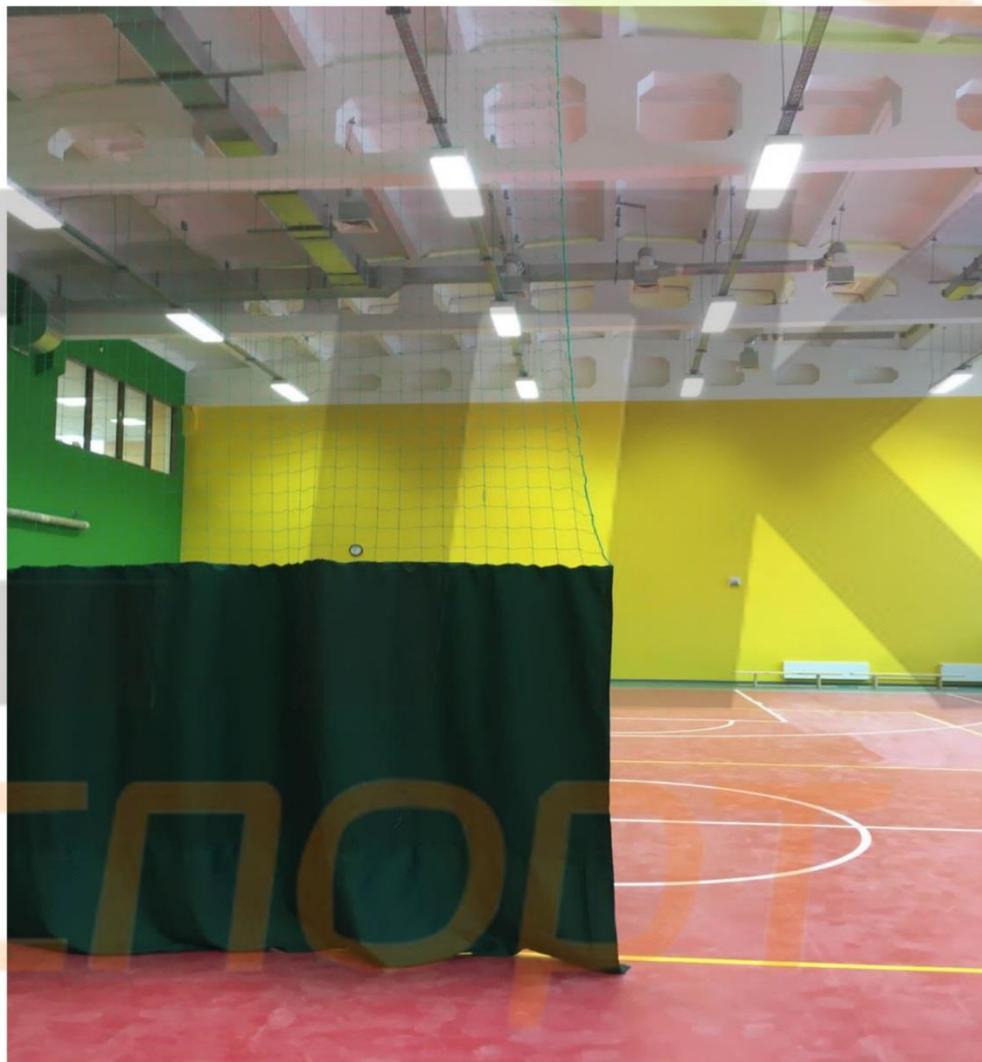

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Система деления зала (СДЗ), (далее "изделие"), предназначена для разделения спортивного зала на тренировочные зоны при помощи двух раздвижных штор и используется в закрытых спортивных сооружениях. Это шторы, представляющие собой капроновую сетку, либо комбинированное полотно (капроновая сетка + ткань) либо сплошное полотно (только ткань).

2. Для облегчения и упрощения конструкции изделия, разделение зала осуществляется механическим способом (вручную), с помощью капронового шнура диаметром 6 мм. Специализированное полотно, состоящее из капроновой сетки, комбинированного или сплошного полотна, двигается по направляющим стальным тросам при перемещении шнура и состоит из двух половин, перемещаемых навстречу друг другу.

3. Изделие изготавливается на заказ по требованиям заказчика, в соответствии с параметрами помещения и конструкцией потолка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры изделия:

Длина несущих тросов, подвешиваемых к элементам каркаса здания, м, не более	22
Высота разделительного полотна, м, не более	10

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1.	Несущие тросы с такелажными элементами	1 компл.
2.	Полотно комбинированное (капроновая сетка + ткань ПВХ)	2 шт.
3.	Паспорт	1 шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Для монтажа изделия рекомендуется привлекать организацию, имеющую персонал с квалификацией соответствующей данному виду работ. Изделие должно быть надежно закреплено на элементах каркаса здания и зафиксировано для того, чтобы оно могло выдержать все возможные прилагаемые к нему нагрузки.

2. Необходимо следить за тем, чтобы несущие тросы для полотна были закреплены строго горизонтально.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Работа с системой должна осуществляться только лицами, изучившими данный паспорт и руководство по эксплуатации.

2. Движение штор на закрытие и открытие осуществляется с помощью капронового шнуря. Усилия к шнурю прилагать достаточно энергичные и плавные. Для защиты рук рекомендуется использовать при необходимости обычные рабочие перчатки. **НЕ ДЁРГАТЬ РЕЗКО.**

3. Весь процесс закрытия и открытия разделятельного полотна должен обязательно визуально контролироваться лицом, работающим с тягами.

4. Запрещается находиться под полотном во время его движения.

5. До начала движения полотна визуально осматриваются крепления системы к несущим направляющим. Раз в месяц - проверка соединений элементов, их подтягивание (при необходимости) и их работу:

а) в роликовых элементах и тросах.

б) в креплениях всех элементов системы деления зала.

Периодически, не реже раза в три месяца проверять надежность крепления всех резьбовых, шарнирных и сварных соединений.

Особое внимание следует уделить надежности крепления элементов к стенам и состоянию тросов и тяг (как стальных так и полимерных).

Один раз в год рекомендуется проводить тщательный осмотр и профилактику всех элементов СДЗ и смазку стальных тросов густой консистентной смазкой.

В случае обнаружения изношенности этих тросов необходимо заменить их на аналогичные.

При обнаружении неисправностей необходимо их обязательно устранить.

Эксплуатация с неисправностями запрещена.

Изделие использовать только по прямому назначению.

Запрещается виснуть на любых элементах СДЗ.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделие транспортируется в разобранном виде в заводской упаковке любым крытым видом транспорта при температуре от -50 до +35°C и влажности воздуха не более 85%.

До полного монтажа изделие должно храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при температуре окружающей среды выше нуля и при условии защиты изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня приобретения его потребителем.

Установленный срок службы изделия - 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на элементы, которые подвергаются интенсивному износу и подлежат замене по мере износа.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие СДЗ соответствует конструкторской документации и утвержденным образцам и признано годным для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»
115404 г. Москва, ул. Касимовская, вл. 26
+7 (495) 565-33-06
8-800-555-33-06
www.stk-sport.ru

