


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Акробатическая дорожка
(рабочая часть)

ширина 2м, длина 25м,
пружинная

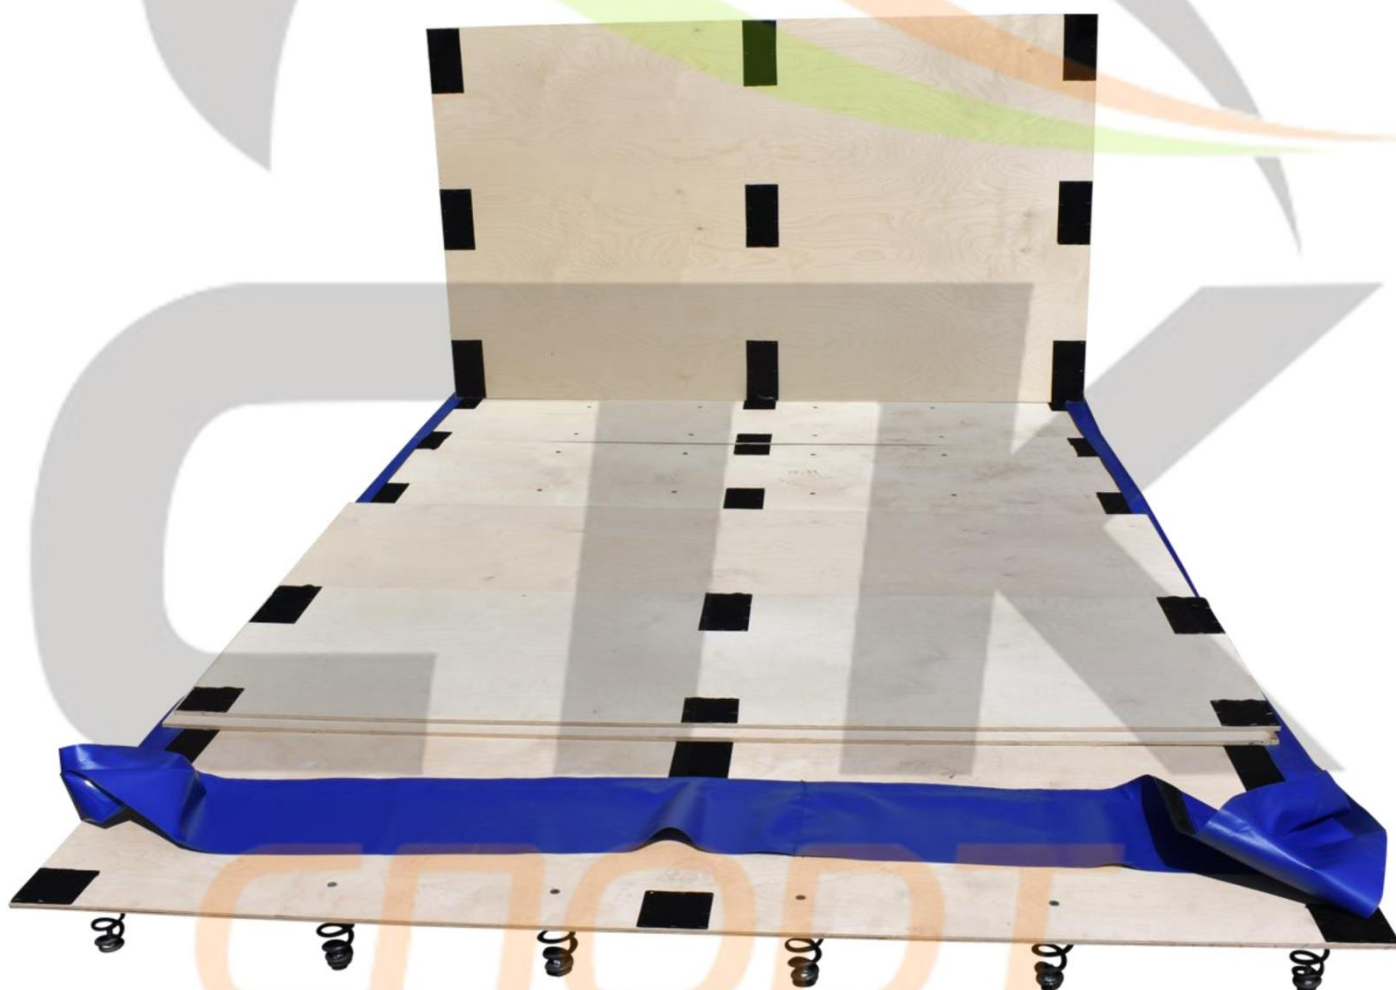

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Тренировочная дорожка. Без зоны разбега и приземления. Акробатическая дорожка (рабочая часть) ширина 2м, длина 25м, пружинная (далее «дорожка акробатическая») представляет собой сборную конструкцию, состоящую из основания дорожки. Упругое основание собирается из щитов березовой фанеры толщиной 9мм размером 2000x1220мм. Щиты укладываются в два слоя и скрепляются между собой с помощью ленты «контакт». На щитах нижнего слоя жестко закреплены конусные пружины высотой 130мм, которые обеспечивают дорожке необходимые упругие свойства. Пружины опираются на пол через резиновые анти скользящие пятки. Оригинальная конструкция соединения щитов позволяет собирать дорожку различных размеров. Упругие секции крепятся к полу с помощью специальных лент, обеспечивая устойчивость дорожки при прыжках. По периметру дорожка акробатическая окантовывается декоративной шторкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры дорожки акробатической, ШхД – 2х25 м, высота - 140 мм

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Секция фанерная 200x1.22 см с пружинами - 20 шт.
Секция фанерная 200x1.22 см - 20 шт.
Секция первая 60x200 см с пружинами - 1 шт.
Секция последняя 60x200 см без пружин - 1 шт.
Шторка боковая из тента (производство Корея) 2х25 м - 2 шт.

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Сборка помоста: дорожка акробатическая выкладывается с 1 пружинного блока размером 60x200 см, а остальные 20 пружинных блоков выкладываются в линию. Затем сверху на пружинные блоки выкладывается фанерный блок размером 122x200 см и так по всей длине дорожки акробатической, замыкает последний блок 60x200 см. Каждый собранный пружинный блок крепится корсажной лентой к полу при помощи степлера, для большей устойчивости изделия.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Дорожка акробатическая должна храниться в разобранном виде, в сухих, отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность от металлических повреждений и действия агрессивных сред.

Секции с пружинами должны храниться и транспортироваться только в вертикальном положении. Транспортирование изделий допускается в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия, при условии соблюдения требований по эксплуатации, транспортированию и хранению.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дорожка акробатическая соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»

107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2

+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 741-88-15

www.stk-sport.ru, www.сткспорт.рф



СТК
СПОРТ